# PLATINUM
## SMART-HEAT™ ELECTRIC

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Flexibele Montage** inclusief wand-, plafond- en inbouwopties met minimale ruimtevereisten
- **Compact & Elegant** Ontwerp voor naadloze integratie in designgerichte ruimtes
- **Duurzame Constructie** met een 304 roestvrijstalen behuizing en een getinte keramisch-glazen voorzijde
- **Gepersonaliseerde** Warmte-uitvoer in stappen van 0–100% met behulp van de nieuwe Affinity Collection-bedieningen
- **Marine Grade Beschikbaar,** vervaardigd uit 316 roestvrij staal om corrosieve kustomgevingen te weerstaan

## KLEUROPTIES

Zwart

Wit

## AFMETINGEN

2300W




3400W




4500W

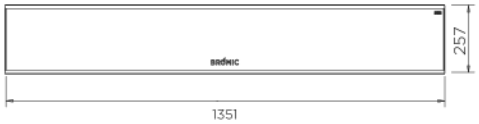


## MONTAGEOPTIES

Wandmontage

Plafondmontage

Standaard Inbouwset

Inbouwset met Lage Inbouwruimte

*Ontdek meer over Platinum Smart-Heat™ Electric*

Meer informatie op **bromic.com**

BROMIC HEATING

# PLATINUM
SMART-HEAT™ ELECTRIC

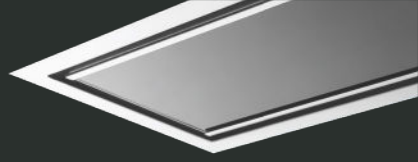

## SPECIFICATIES

| PRODUCTCODE ZWART \| WIT | VERWARMINGS VERMOGEN | VERWARMINGS OPPERVLAK | GEWICHT | NOMINALE STROOM | MINIMALE VLOERSPATIËRING | GOEDKEURING | IP-WAARDE | BEDIENINGSOPTIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH0320004 \| BH0320009 | 2300W | 6m2 | 8kgs. | 220-240V/9.6A | MUUR 1800MM PLAFOND 2400MM | UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2 | IP54 | Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch |
| BH0320006 \| BH0320010 | 3400W | 10m2 | 10kgs. | 220-240V/14.2A | | | | |
| BH3622000 \| BH3622001 | 4500W | 12m2 | 15kgs. | 220-240V/18.8A | | | | |
| **MARINE PRODUCTCODE ZWART \| WIT** | | | | | | | | |
| BH0320011 \| BH0320013 | 2300W | 6m2 | 8kgs. | 220-240V/9.6A | MUUR 1800MM PLAFOND 2400MM | UKCA-Intertek 2305A0683SHA-V2 | IP54 | Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch |
| BH0320012 \| BH0320014 | 3400W | 10m2 | 10kgs. | 220-240V/14.2A | | | | |
| BH3622002 \| BH3622003 | 4500W | 12m2 | 15kgs. | 220-240V/18.8A | | | | |

## VRIJE RUIMTES

INBEGREPEN BEVESTIGING

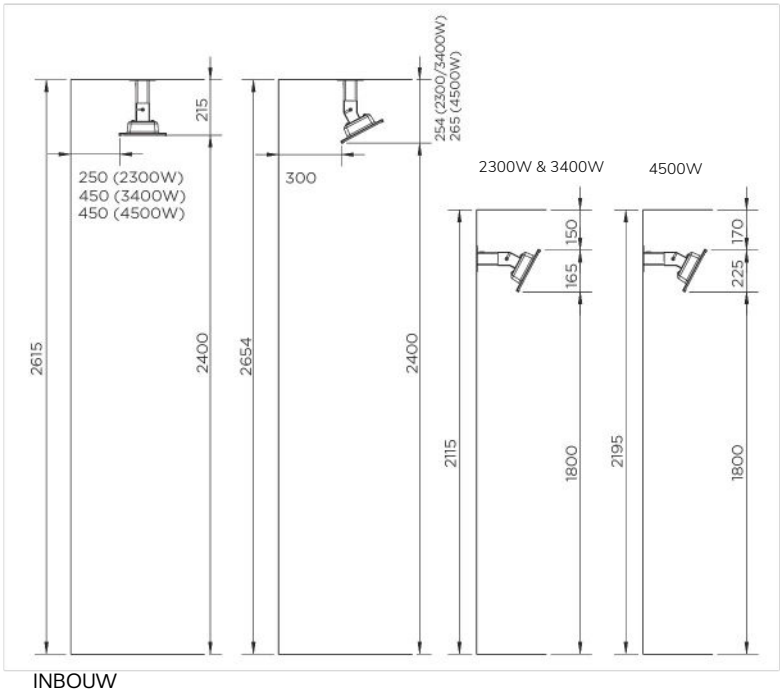


MONTAGEACCESSOIRES

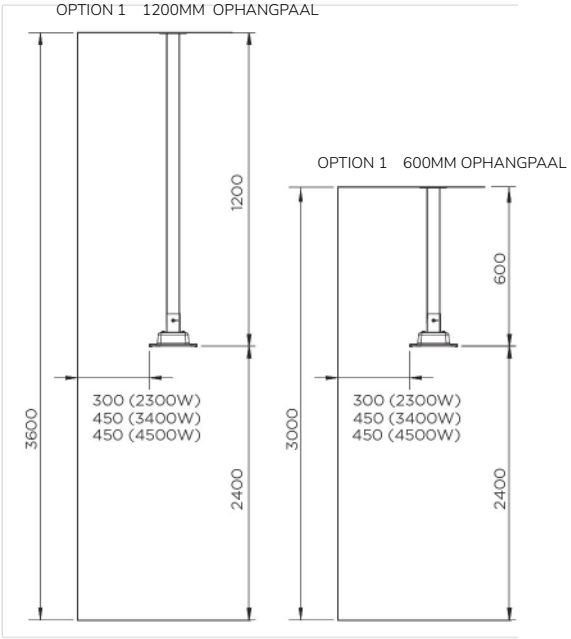


INBOUW

STANDAARD INBOUWSET

Raadpleeg de installatiehandleiding. 250 mm hoogte boven de verwarming is vereist (350 mm vereist voor 4500W). Als je geen 254 mm (350 mm voor 4500W) hebt, gebruik dan de laagbouw inbouwkit.

INBOUWSET MET LAGE INBOUWAFMETING
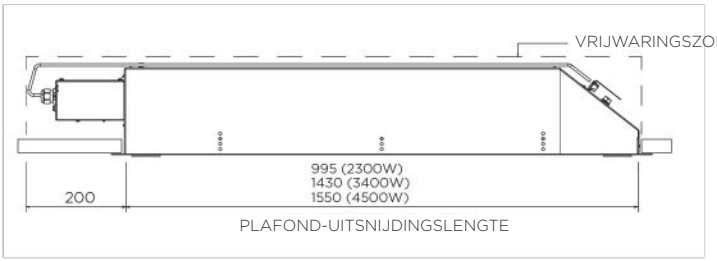
De Low Clearance Recess Kit is uitgerust met een geïntegreerde koelventilator die een aparte stroomvoorziening vereist, onafhankelijk van de elektrische aansluiting van de heater. Raadpleeg de installatiehandleiding voor bedradingsspecificaties en installatievereisten.